

Kolano kątowe o zmiennym przekroju


mWA

Opis

Kolano kątowe o zmiennym przekroju służy do zmiany kierunku prowadzenia instalacji wentylacyjnej z jednoczesną zmianą przekroju kanału.

Wykonanie standardowe

- * blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- * łączony przez zamek blacharski lub zgrzew
- * różne zakończenia obrzeża (ramka z profili blaszanych, brak ramki)
- * usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy
- * zakres wymiarowy wg poniższej tabeli

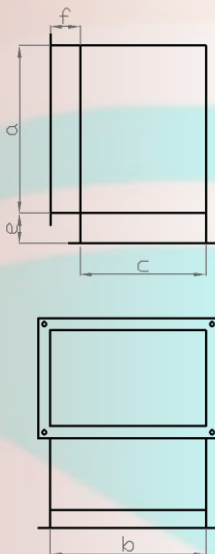

Sposób zamówienia

Typ kształtki:

- mWA

Wymiar:

- a x b/c x b/e/f

Rodzaj zakończenia obrzeża:

- b - brak ramki
- pl - luźna ramka
- uk15 - wywnięcie 15mm

Przykład:

- ◆ mWA 400 x 200/200 x 200/100pl/50

a,b,c (mm)	e, f (mm)
50 ÷ 2000	30 ÷ 300
Ilość kierownic: 50 – 499 = 0; 500 – 999 = 1; 1000 – 1600 = 2; 1601 – 2000 = 3	
Tolerancje wymiarów wg PN-EN 1505:2001	