

## Zaślepka prostokątna


# mBO

### Opis

Zaślepka służy do zaślepiania instalacji wentylacyjnej.

### Wykonanie standardowe

- \* blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- \* różne zakończenia obrzeża (ramka z profili blaszanych, brak ramki)
- \* usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy
- \* zakres wymiarowy wg poniższej tabeli

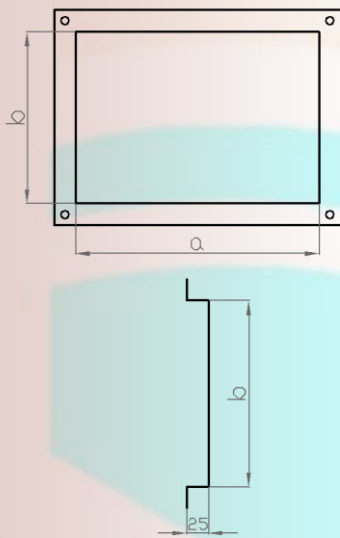

### Sposób zamówienia

Typ zaślepki:

- mBO

Wymiar:

- a x b

Rodzaj zakończenia obrzeża:

- b - brak ramki

Przykład:

- ◆ mBO 200 x 200/b

a, b (mm)
50 ÷ 2000
Tolerancje wymiarów wg PN-EN 1505:2001